

보도시점 2024. 6. 27.(목) 11:00
< 6.28.(금) 조간 >

배포 2024. 6. 27.(목)

어린이용 우산 및 양산, 속눈썹 열 성형기 등 86개 제품 리콜명령

- 여름용품 등 1,035개 제품 안전성 조사 결과 발표

산업통상자원부 국가기술표준원(원장 진종욱, 이하 국표원)은 여름철 수요 증가가 예상되는 선풍기, 물놀이기구, 어린이용 우산 및 양산, 스포츠용 구명복 등 어린이제품 및 전기·생활용품 62개 품목, 1,035개 제품에 대해 안전성 조사를 실시하고, 안전기준 부적합 86개 제품에 대해 수거 등의 명령(이하 “리콜명령”)을 내렸다.

이번에 리콜명령 처분한 86개 제품은 어린이제품 59개, 전기용품 8개, 생활용품 19개이며, 어린이제품으로는 납·카드뮴·프탈레이트계 가소제 등 유해물질 기준치를 초과한 어린이용 우산 및 양산(6개), 어린이용 안경테 및 선글라스(5개), 아동용 섬유제품(13개), 어린이용 가죽제품(11개) 등이 있다.

전기용품으로는 온도상승 부적합으로 화재위험이 있는 가정용 소형변압기(2개), 충전부 감전 보호 부적합으로 감전 위험이 있는 전기포충기(1개) 등이 있으며, 생활용품으로는 제품에 표시된 부력값보다 실제 부력값이 낮은 부력보조복(1개) 및 스포츠용 구명복(1개), 제품에 표시된 최고온도 초과로 화상 위험이 있는 속눈썹 열 성형기(6개) 등이 있다.

국표원은 리콜명령한 86개 제품의 시중 유통을 차단하기 위해 제품안전 정보센터(www.safetykorea.go.kr) 및 소비자24(www.consumer.go.kr)에 제품정보를 공개하고, 전국 25만여개의 유통매장 및 온라인 쇼핑몰과 연계된 “위해상품판매차단시스템(upss.gs1kr.org)”에 등록하였다.

국표원은 온라인 시장 확대('19년 135조 → '23년 229조)에 따라 이번에 조사한 1,035개 제품 중 844개 제품(82%)을 온라인에서 구매·조사하였으며, 조사결과 온라인 구매제품의 리콜 비중이 전체 리콜제품 86개 중 83개로 97%에 달함에 따라 온라인 시장에 대한 안전성 조사를 지속 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.

아울러, 국표원은 최근 안전성 우려가 증가하고 있는 해외직구 제품에 대해서도 안전성 조사를 진행 중에 있으며, 조사가 끝나는 대로 결과를 발표할 예정이라고 밝혔다.

담당 부서	제품안전정책국	책임자	과 장	최형기 (043-870-5420)
	제품시장관리과	담당자	연구관	박순영 (043-870-5427)

붙임 1

리콜제품 언론공개 개요

□ 공개 개요


- 목적: 보도자료에 대한 리콜제품 실물을 언론에 공개하여 기사 작성을 위한 사진 및 영상 촬영 기회 등 제공
- 일시/장소: 2024.6.27.(목) 13:30 ~ 15:00 / 한국제품안전관리원
 - * 상세주소: 서울시 서초구 매향로 16, 17층
- 공개제품: 위해성이 확인되어 리콜명령 처분된 86개 제품

□ 세부 일정

시 간		내 용	비 고
13:30~15:00	90'	○ 리콜대상 제품 촬영	· 언론사 자유촬영

※ 별도 브리핑 없이 자유촬영 진행

□ 약도

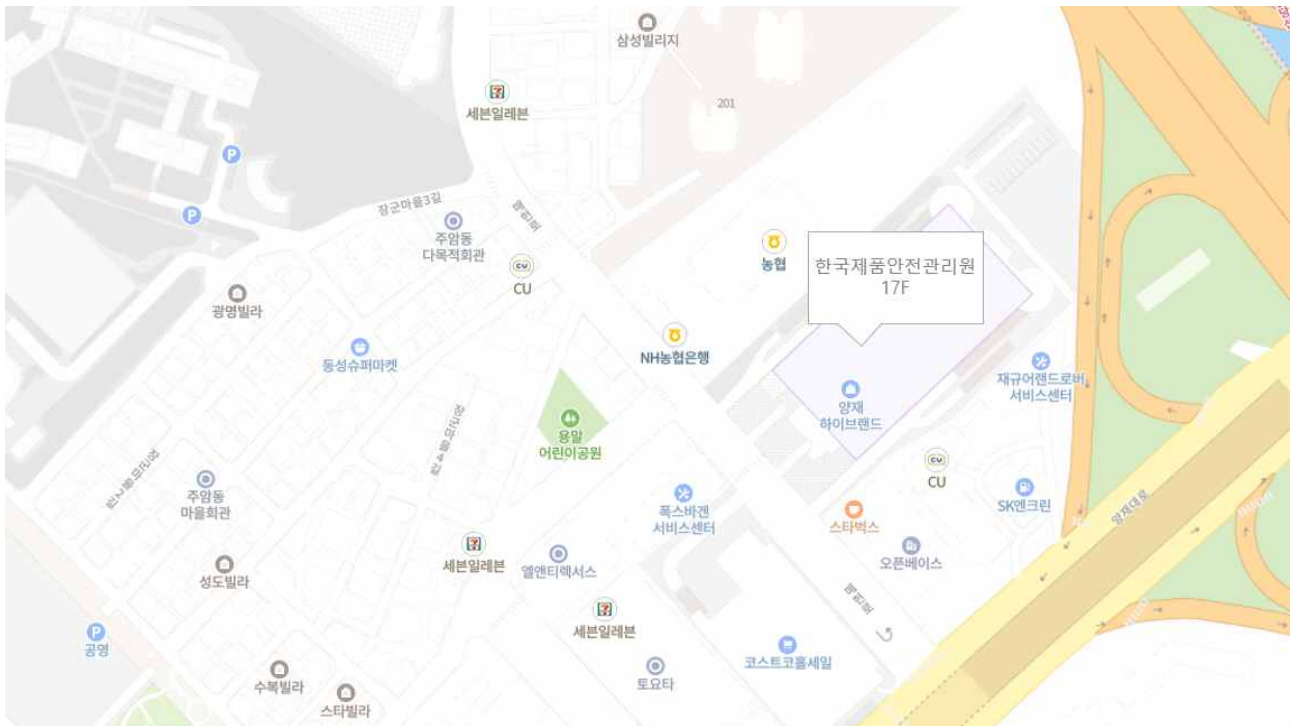

□ 조사 개요

- 조사기간 : 4개월('24.2 ~ '24.6)
- 조사대상 : 62개 품목, 1,035개 제품

구분	어린이제품	전기용품	생활용품
조사제품	23개 품목, 592개 제품	22개 품목, 275개 제품	17개 품목, 168개 제품
리콜명령	59개 제품	8개 제품	19개 제품

※ 여름철 수요 증가가 예상되는 냉방용품, 물놀이용품 등

- 주요 시험항목 : 유해물질 검출, 제품 내구성, 온도시험 등

□ 리콜명령 제품

< 어린이제품 : 59개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
1	어린이용 스케이트보드 (1개)	뉴평화스포츠	R-STAR W3108(수입) CB041R035-0001 (인증모델: R-STAR W3108)	○ 낙하 시험 부적합 - 측정값: 수레(바퀴 프레임) 파손 - 기준치: 시험 후 어떠한 부분도 파손 또는 기능장애가 있거나, 고정장치가 느슨하게 작동되어서는 안됨
2	어린이용 자전거 (1개)	블랙스미스	RUPPY 18(수입) CB093R023-20001 (인증모델: BLACKSMITH RUPPY)	○ 총 납 기준치 ① 18.7배, ② 14.8배 초과 - 부위: ① 인조가죽안장(갈색), ② 인조가죽바구니걸이(갈색) - 측정값: ① 1,874 mg/kg, ② 1,480 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 258.6배, ② 400.4배 초과 - 부위: ① 인조가죽안장(갈색), ② 인조가죽바구니걸이(갈색) - 측정값: ① DEHP 25.863 %, ② DEHP 0.199 %, DINP 39.850 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
3	완구 (7개)	리망디지털 디스트리뷰터즈 주식회사	테이블 축구 게임기(수입) CB067R1752-3001 (인증모델: 테이블 축구 게임기)	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.1배 초과 - 부위: 고분자-검정(드라이버 손잡이) - 측정값: DEHP 0.07 %, DINP 0.04 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
4		리망디지털 디스트리뷰터즈	인형뽑기 장난감(수입)	○ 총 납 기준치 ① 17.3배, ② 19.4배, ③ 26.2배 초과

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
		주식회사		-부위: ① USB전선하양, ② USB전선머리, ③ 5핀전선머리 -측정값: ① 1,733 mg/kg, ② 1,943 mg/kg, ③ 2,620 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 기준치 1.2배 초과 -부위: 5핀전선머리 -측정값: 96 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 161.9배, ② 67.6배, ③ 83.3배 초과 -부위: ① USB전선하양, ② USB전선머리, ③ 5핀전선머리 -측정값: ① DEHP 16.195 %, ② DEHP 6.408 %, DINP 0.359 %, ③ DEHP 6.744 %, DINP 1.593 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB067R1863-3001 (인증모델: 인형뽑기 장난감)	
5		주식회사 감성팩토리	(온라인)감성베베 어린이 쌍안경 체험 학습 숲체험 망원경(수입) (온라인)CB061R6936-2001 (인증모델: SK40)	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 85.1배 초과 -부위: 검정-플라스틱(알테) -측정값: DEHP 5.90 %, DBP 0.45 %, DINP 0.49 %, DIDP 0.31 %, DIBP 1.36 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
6		(주)모두그룹	MD-S01(수입) CB061R7489-3001 (인증모델: MD-S01)	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 162.7배 초과 -부위: 고분자-연질(과일MIX) -측정값: DEHP : 16.16 %, DBP : 0.11 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
7		도로시팬시	엄마랑 아이랑 매직클레이 16개 1세트(수입) CB065R2248-3002 (인증모델: 클레이 놀이)	○ 방부제 기준치의 MIT 9.2배, CMIT 10.6배 초과 -부위: 초록-점토 -측정값: MIT 2.32 mg/kg, CMIT 7.99 mg/kg -기준치: MIT 0.25 mg/kg, CMIT 0.75 mg/kg 이하 ○ 붕소 기준치의 ① 1.3배, ② 1.4배, ③ 1.3배, ④ 1.3배, ⑤ 1.4배, ⑥ 1.3배, ⑦ 1.3배, ⑧ 1.4배, ⑨ 1.3배, ⑩ 1.3배, ⑪ 1.3배 초과 -부위: ① 형광연구- 점토, ② 하양-점토, ③ 분홍-점토, ④ 형광분홍-점토, ⑤ 검정-점토, ⑥ 주황-점토, ⑦ 보라-점토, ⑧ 초록-점토, ⑨ 빨강-점토, ⑩ 파랑-점토, ⑪ 노랑-점토 -측정값: ① 1,589.5 mg/kg, ② 1,757.3 mg/kg, ③ 1,649.4 mg/kg, ④ 1,606.1 mg/kg, ⑤ 1,705.5 mg/kg, ⑥ 1,621.5 mg/kg, ⑦ 1,637.3 mg/kg, ⑧ 1,785.5 mg/kg, ⑨ 1,632.4 mg/kg, ⑩ 1,644.5 mg/kg, ⑪ 1,671.0 mg/kg -기준치: 1,200 mg/kg 이하
8		주식회사 파파야나인	THE NEW MINICOOPER PUSH CAR(수입) CB067R1149-2002 (인증모델: THE NEW MINICOOPER PUSH CAR)	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 9.1배 초과 -부위: 필름스티커 투명 -측정값: DEHP 0.919 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
9		주식회사 토리월드	TRHCBB2209(수입) CB064R4267-2001 (인증모델: 헬로카봇 어린이 폼배트)	○프탈레이트계 가소제 기준치 17.7배 초과 -부위: 공연질하얏 -측정값: DEHP 1.779 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
10	어린이용 우산 및 양산 (6개)	행운이네	행운이네 어린이 안전 양우산(수입) -	○프탈레이트계 가소제 218.0배 초과 -부위: 살끝부분2 투명색 합성수지 -측정값: DBP 21.810 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
11		주식회사디보트	아동우산 / 주라기 우산(수입) -	○총 납 기준치 1.6배 초과 -부위: 은색 금속 뒷살&받침살 이음아일렛 -측정값: 167.8 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
12		(주)피앤디	쿠키런 아동용 슈가 3단 완전자동우산(네이비)(수입) -	○총 납 기준치 1.2배 초과 -부위: 검정색 플라스틱 손잡이 -측정값: 126.1 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
13		백두대간	팔레트 우산(수입) -	○프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 195.3 배 초과 -부위: 연질플라스틱 고리(투명) -측정값: 19.53 %(DBP 16.540, DEHP 2.990) -기준치: 총 합 0.1 % 이하
14		바른컴퍼니	에이런 어린이 안전 우산(수입) -	○프탈레이트계 가소제 기준치 ① 270배 ② 181배 초과 -부위: ① 반투명-플라스틱(원형상부부속) ② 투명-플라스틱(비닐) -측정값: ① DEHP 6.18 %, DBP 20.86 % ② DEHP 18.11 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 카드뮴 함유량 기준치 2.3배 초과 -부위: 투명-플라스틱(비닐) -측정값: 178 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
15		주식회사 파이	파이 어린이용 캐릭터 우산(수입) -	○프탈레이트계 가소제 기준치 288배 초과 -부위: 투명-플라스틱(상부원형부속) -측정값: DEHP 0.01 %, DBP 28.86 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
16		대림패션	(온라인)리틀레온 LITTLE LEON BENNY(제조) -	○총 납 기준치 ① 13.1배 초과, ② 7.2배 초과 -부위: ① 고분자-몸체(선글라스), ②고분자-안경다리(선글라스) -측정값: ① 1,310 mg/kg , ② 728 mg/kg -기준치: ① 100 mg/kg 이하, ② 100 mg/kg 이하
17		구디스	(온라인)bayb 아동용 레이 선글라스(수입) -	○총 납 기준치 ① 2.8배, ② 2.8배, ③ 1.8배 초과 -부위: ① 슬라이더 금속, ② 이음새 금속, ③ 손잡이 금속 -측정값: ① 289 mg/kg, ② 285 mg/kg, ③ 182 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
18		(주)아이즈컴퍼니	우주아이 영유아동 셀리나	○총 카드뮴 기준치 10.5 배 초과

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
			선글라스(수입)	-부위: 금속 림(금색) -측정값: 794 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하 ○프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 216.2 배 초과
			-	-부위: 플라스틱: 코패드(투명) -측정값: 21.624 %(DEHP 21.624) -기준치: 총 합 0.1 % 이하
19		주식회사 온플	(제품명)오엠 어린이 블루라이트 차단 안경(수입)	○프탈레이트계 가소제 기준치 ① 166.5배 ② 61.7배 초과 -부위: ① 상아-코팅(케이스외피인조가죽) ② 검정-코팅(케이스외피인조가죽) -측정값: ① DEHP 16.57 %, DBP 0.05 %, DINP 0.03 % ② DEHP 5.48 %, DBP 0.33 %, DINP 0.36 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	○총 납 함유량 기준치 3.5배 초과 -부위: 검정-코팅(케이스외피인조가죽) -측정값: 315 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하
20		온유안경	(온라인)랜디 어린이 휘어지는 고탄성 블루라이트 차단 안경(수입)	○총 납 함유량 기준치 102배 초과 -부위: 금색-금속(안경알연결금속) -측정값: 10 260 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
			-	○총 카드뮴 함유량 기준치 1.1배 초과 -부위: 금색-금속(안경알연결금속) -측정값: 88 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
21	아동용 섬유제품 (13개)	핸드메이드 만나는날	(온라인)한날 아동용 워크엔드 가방(수입)	○총 납 기준치 5.7배 초과 -부위: 손잡이끈(갈색) -측정값: 574 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ○프탈레이트계 가소제 기준치 ① 186.4배, ② 197.5배 초과
			-	-부위: ① 손잡이끈(갈색), ② 어깨끈(갈색) -측정값: ① DEHP 16.630 %, DBP 0.278 %, DINP 1.727 %, DIBP 0.010 %, ② DEHP 19.738 %,DBP 0.016 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
22		SL무역	(품명) BB-270(수입)	○프탈레이트계 가소제 기준치 ① 224.5배, ② 287.4배, ③ 796.5배, ④ 630.4배 초과 -부위: ① 연질(흰색), ② 연질(분홍mix), ③ 지퍼 손잡이 연질(분홍), ④ 장식 연질(분홍)
			-	-측정값: ① DEHP 3.255 %, DINP 19.197 %, ② DEHP 4.673 %, DINP 24.069 %, ③ DEHP 17.116 %, DINP 62.540 %, ④ DEHP 33.775 % DBP 0.180 % DINP 29.089 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
23		(주)더헤르첸	(품명) 로로샤 아동용 바블볼캡(FREE/화이트)(수입)	○폼알데하이드 기준치 ① 2.5배, ② 2.6배, ③ 4.2배 초과

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
			-	-부위: ① 원단아이보리안감, ② 원단아이보리담테이프안감, ③ 원단아이보리바이어스안감 -측정값: ① 193.3 mg/kg, ② 199.1 mg/kg, ③ 318.1 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
24		우드피카 주식회사	곰돌이헌팅볼캡 wdp264(수입)	○ 총 납 기준치 ① 3.9배, ② 18.9배, ③ 2.7배 초과 -부위: ① 연질플라스틱투명, ② 연질플라스틱갈색, ③ 연질플라스틱검정 -측정값: ① 390 mg/kg, ② 1,893 mg/kg, ③ 275 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 기준치 ① 2.2배, ② 2.9배 초과 -부위: ① 연질플라스틱검정, ② 연질플라스틱흰색 -측정값: ① 166 mg/kg, ② 224 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 522.7배, ② 480.9배, ③ 573.6배, ④ 555.2배 초과 -부위: ① 연질플라스틱투명, ② 연질플라스틱갈색, ③ 연질플라스틱검정, ④ 연질플라스틱흰색 -측정값: ① DBP 0.216 %, DEHP 52.054 %, ② DBP 0.181 %, DEHP 47.915 %, ③ DBP 0.219 %, DEHP 57.147 %, ④ DBP 0.214 %, DEHP 55.306 %, -기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 폼알데하이드 기준치 1.2 배 초과 -부위: 원단아이보리담테이프안감 -측정값: 94.3 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
			-	
25		(주)채니봉봉	채니봉봉 벤스터 썬캡 피치핑크(수입)	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.5배 초과 -부위: 고분자-곤 스토퍼 -측정값: DEHP : 0.11 %, DINP : 0.04 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
26		(주)윙하우스	bc 마이멜로디 거울 손크로스(수입)	○ 총 납 함유량 기준치 ① 1.1배 ② 1,152배 초과 -부위: ① 은색-금속(캐릭터돌림축) ② 분홍-유리(캐릭터리본장식큐빅) -측정값: ① 119 mg/kg ② 115,200 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
			-	
27		수예종합물	(온라인)the아린 kc인증 유아 우비(수입)	○ 총 납 기준치 ① 1.4배, ② 1.6배, ③ 1.3배 초과 -부위: ① Cap 은색 금속, ② Stud 은색 금속, ③ Post은색 금속 -측정값: ① 142.0mg/kg, ② 161.3 mg/kg, ③ 139.2 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 23.0배 초과 -부위: 우비챙 투명색 합성수지 -측정값: DEHP 2.303 %
			-	

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				-기준치: 총 합 0.1 % 이하
28		금깨비물	(온라인) 고급형 EVA 레인코트 아동용 우비 블루(수입)	○ 코드 및 조임끈 부적합 -부위: 자유단 -측정값: ① 자유단에 3차원 장식물 있음. ② 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking) 되어 있지 않아 의복에 부착되어 있지 않음. ③ 자유단이 있음.
			-	-기준치: ① 조임끈, 기능성코드, 타이벨크 또는 허리띠의 자유단에는 3차원 장식물 또는 매듭이 없어야 함. ② 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉(bartacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함. ③ 조임끈에는 자유단이 있어서는 안 된다.
29		놀품인터네셔널	(온라인) 캐릭터 아동우비 kd32(수입)	○ 코드 및 조임끈 부적합 -측정값: 조임끈 자유단 있음 -기준치: 조임끈의 자유단이 없을 것
30		주식회사 제이에스빈	(온라인)발레키즈 유아 발레복 긴팔 팬티 분리형 국내제작 면스판(제조)	○ 코드 및 조임끈 부적합 -부위: 장식성 코드 -측정값 : 11.0 cm, 10.5 cm -기준치 : (D ZONE) 3.6.2 장식성 코드의 길이는 7.5 cm이하여야 한다.
			-	
31		하마테코리아	리본 시스루발레복 분리형 스카이블루120(수입)	○ 폼알데하이드 기준치 1.6배 초과 -부위: 하늘색 메쉬원단 하의겉감 -측정값: 121 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
			-	
32		유블리	(온라인)여아 일체형 원피스형 반팔 발레복(수입)	○ 폼알데하이드 기준치 ① 1.8배, ② 2.8배 초과 -부위: ① 분홍색 원단 겉감, ② 분홍색 메쉬원단 가슴리본 -측정값: ① 137 mg/kg, ② 214 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
			-	
33		루디아	(온라인)여아용 도트원피스 수영복(제조)	○ 코드 및 조임끈 부적합 -부위: 장식성 코드 -측정값 : 41.0 cm, 40.0 cm -기준치 : (D ZONE) 3.6.2 장식성 코드의 길이는 7.5 cm이하여야 한다.
			-	
34	유아용 섬유제품 (1개)	(주)아기방앤컴퍼니	(품번) 07R3-2-10-06-2516 / (품명)로쉬니트TS(수입) CB014R1341-1027 (인증모델: CJ-087)	○ 노닐페놀 기준치 6.0배 초과 -부위: 원단연노랑겉감 -측정값: NPEO 608.6 mg.kg -기준치: 총 합 100 mg/kg 이하
35	합성수지 제 어린이용품 (4개)	(주)원빈산업	원빈산업매트(제조)	○ 휘발성유기화합물 방출량 기준치 ① 15.2배, ② 20.4배 초과 -부위: ① 필름 회색, ② 필름 베이지 -측정값: ① 폼아마이드 3.04 mg/(m ² ·h), ② 폼아마이드 4.09 mg/(m ² ·h) -기준치: 0.20 mg/(m ² ·h) 이하
			(온라인)CB025H0039-2001 (인증모델: 원빈산업매트)	
36		코발트블루	어린이용 침대가드(수입)	○ 구조 부적합

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				-부위: 지지대 -측정값: 해당구조를 만족하지 않음 -기준치: 4.2.6.2 어린이의 손과 발이 닿을 수 있는 범위에 5 mm 이상 13 mm미만의 상해를 줄 수 있는 우려가 있는 간격이 없어야 할 것 단, 깊이 10 mm 미만의 구멍과 흠은 허용함.
37		나래종합유통	슬리브 침대 안전가드(수입) CB022R021-1001 (인증모델: 침대보호가드)	○ 총 납 기준치 6.0배 초과 -부위: <가드> 지퍼 아랫면층 은색 금속 -측정값: 603.0 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
38		(주)마더케이	마더케이 노리개젓꼭지 스트랩(수입) CB025R0013-0002 (인증모델: 마더케이 노리개젓꼭지 스트랩)	○ 폼알데하이드 기준치 ① 3.2배, ② 2.4배 초과 -부위: ① 베이지-섬유(주 섬유부분) ② 남색-섬유(주 섬유부분) -측정값: ① 65.2 mg/kg ② 49.7 mg/kg -기준치: 20 mg/kg 이하
39	어린이용 킥보드 (1개)	(주)태서전기	PAPA'S TOY-0002/0017/0019/0039/0070/0073/0110/0130(수입) -	○ 낙하강도 부적합 -측정값: 부품이 손상됨 -기준치: 6.10에 따라 시험했을 때 바퀴의 탈락, 파손되지 않아야하고 모든 부품은 사용자에게 위해를 주는 재료의 분리, 눈에 보이는 금 또는 부품의 손상을 보여선 안 됨
40		루루슈	(온라인)루루슈 여아용 진주 스트랩 플랫슈즈(수입) -	○ 총 납 기준치 4.7배 초과 -부위: 베이지색 코팅 (인조가죽 안배색) -측정값: 425.9 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하
41		꽃신방	(온라인)아이슈 남아용 권연주화남K 구두 3901(제조) -	○ 총 납 함유량 기준치 1.5배 초과 -부위: 검정-코팅(갈창인조가죽) -측정값: 140 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하
42	어린이용 가족제품 (11개)	아이웃샵	(온라인)빅리본 체인 슬더 어린이 여아핸드백 미니 가방(수입) -	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 5.2배 ② 73.8배 ③ 61.5배 초과 -부위: ① 검정-코팅(메인인조가죽) ② 검정-코팅(안감인조가죽) ③ 검정-코팅(안감바닥인조가죽) -측정값: ① DEHP 0.28 %, DBP 0.18 %, DINP 0.01 %, DIBP 0.05 %, ② DEHP 5.55 %, DBP 0.94 %, DINP 0.80 %, DIBP 0.09 %, ③ DEHP 5.26 %, DBP 0.50 %, DINP 0.33 %, DIBP 0.06 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 납 함유량 기준치 2.3배 초과 -부위: 검정-코팅(안감바닥인조가죽) -측정값: 214 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하
43		핸드메이드 만나는날	(포장표시)리본가방-연핑크(수입)	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 126배 ② 65.9배 초과 -부위: ① 분홍-코팅(메인인조가죽)

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				② 하늘-코팅(리본+손잡이 인조가죽) -측정값: ① DEHP 3.83 %, DINP 8.82 % ② DEHP 6.45 %, DBP 0.04 %, DINP 0.09 %, DIBP 0.01 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 납 함유량 기준치 1.5배 초과 -부위: 금색-금속(줄 연결고리) -측정값: 153 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 폼알데하이드 기준치 2.4배 초과 -부위: 분홍-섬유(안감) -측정값: 187 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
44		(주)더헤르첸	(온라인)로로샤 여아용 바비 크로스백(수입)	○ 총 납 기준치 ① 12.7배, ② 2.1배 초과 -부위: ① 페인트/유사코팅-안감 가죽 코팅, ② 기타재료-안감 가죽 기질 -측정값: ① 1,150 mg/kg, ② 210 mg/kg -기준치: ① 90 mg/kg 이하, ② 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 99.5배, ② 112.2배 초과 -부위: ① 페인트/유사코팅-겉감 가죽 코팅, ② 페인트/유사코팅-안감 가죽 코팅 -측정값: ① DEHP : 8.24 %, DBP : 1.41 %, DINP : 0.28 %, DIBP : 0.02 %, ② DEHP : 11.11 % DBP : 0.07 % DINP : 0.04 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			HCP-108-LPINK(수입)	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 71.8배, ② 20.9배, ③ 27.9배, ④ 14.3배 초과 -부위: ① 페인트/유사코팅-연핑크 가죽코팅, ② 페인트/유사코팅-진핑크 가죽코팅, ③ 페인트/유사코팅-연핑크 옆면마감재, ④ 페인트/유사코팅-진핑크 옆면마감재 -측정값: ① DEHP 5.58 % DBP 0.02 % DINP 1.58 % ② DEHP 1.80 % DBP 0.19 % DINP 0.06 % DBP 0.04 % ③ DEHP 1.95 % DBP 0.02 % DINP 0.82 % ④ DEHP 1.30 % DBP 0.06 % DINP 0.07 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
45		오프코리아		
46		(주)더그로우	(온라인)빔보빔바 유아동용 뉴와이드 샌들 L82311(수입)	○ 총 납 기준치 ① 33.1배, ② 25.4배 초과 -부위: ① 안감 가죽(베이지), ② 바닥 가죽(베이지) -측정값: ① 3,310 mg/kg, ② 2,546 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
47		(주)비상 에이치앤제이	(품번)KTK-SD02P00(수입)	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 138.7배 초과, ② 2.1배 초과, ③ 125.2배 초과, ④ 123배 초과 -부위: ① 페인트/유사코팅-몸통 메인(작은키티)가죽코팅+프린트MIX, ② 페인트/유사코팅-가방 덮개부분 겉면(큰키티)가죽코팅+프린트,

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				③ 페인트/유사코팅- 연필크가죽 옆면 마감재 ④ 페인트/유사코팅- 연필크가죽 옆면 마감재 -측정값: ① DINP 13.87 %, ② DINP 0.21 %, ③ DINP 12.52 %, ④ DINP 12.30 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
48		주식회사 아이공간	(품명)베이비잼 남여공용 통센들 / (코드) CP2A00173-BR200(수입) -	○ 총 납 기준치 2.6배 초과 -부위: 금색 금속 사각버클 -측정값: 265.0 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
49		엘리	(온라인)엘리홈 발레리나밴딩플랫(수입) -	○ 총 납 기준치 170.2배 초과 -부위: 코팅갈색갑피 -측정값: 15 320 mg/kg -기준치: 90 mg/kg 이하
50		그로우투게더	(온라인)꼬마신사 가죽 아기샌들 신발 키즈 유아 여아 돌아가기 남아 베이비 여름(수입) -	○ 총 납 기준치 7.2배 초과 -부위: 밑창 검정색 합성수지 -측정값: 724.1 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 282.1배 초과 -부위: 밑창 검정색 합성수지 -측정값: DEHP 7.581 %, DBP 19.965 %, DINP 0.168 %, DIBP 0.500 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
51	어린이용 인라인 롤러스케이트 (2개)	에스디스피드(주)	matrix-VR11(수입) -	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 160.7배, ② 1.8배, ③ 5배 초과 -부위: ① 발등고정안장(검정), ② 발등고정벨크로(검정), ③ 발등반사체(회색) -측정값: ① DEHP 11.598 %, DINP 4.481 %, ② DEHP 0.146 %, DINP 0.040 %, ③ DEHP 0.390 %, DINP 0.111 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
52			MICROBLADE(수입) -	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 42.4배 초과 -부위: 스티커(MIX) -측정값: DINP 4.243 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
53	어린이용 장신구 (7개)	hannal	큐티똑딱집게핀16p세트(수입) -	○ 프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 ① 6.3 배, ② 16.1 배, ③ 10.6 배, ④ 11.1 배, ⑤ 8.5 배, ⑥ 12.6 배 초과 -부위: ① 인조가죽(연두), ② 인조가죽(하린보라), ③ 인조가죽(노랑), ④ 인조가죽(주황), ⑤ 인조가죽(분홍), ⑥ 플라스틱:나비장식(투명노랑) -측정값: ① DEHP 0.451 %, DBP 0.139 %, DINP 0.03 %, DIBP 0.019 %, ② DEHP 1.348 %, DBP 0.198 %, DINP 0.03 %, DIBP 0.029 %, ③ DEHP 0.906 %, DBP 0.113 %, DINP 0.03 %, DIBP 0.012 %, ④ DEHP 0.944 %, DBP 0.128 %, DINP 0.03 %, DIBP 0.015 %,

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				⑤ DEHP 0.609 %, DBP 0.183 %, DINP 0.04 %, DIBP 0.021 %, ⑥ DEHP 1.265 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
54		엠와이피 (MYP플랫폼)	제니힐 헤어 약세사리(제조)	○총 카드뮴 기준치 5 223 배 초과 -부위: 금속 : 나뭇잎장식(금색혼합) -측정값: 391,795 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
			-	
55		(주)선형	더예한복 여아용 머리띠 QT 4-103(제조)	○총 카드뮴 기준치 5 009 배 초과 -부위: 금속 : 다이아큐빅받침(금색) -측정값: 375 685 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
			-	
56		주식회사 비단길	(온라인)비단길 은진 나비 한복머리띠(제조)	○총 카드뮴 기준치 4 097.8배 초과 -부위: 금속금색(큐빅고정부) -측정값: 307 340 mg/kg -기준치: 75 mg/kg 이하
			-	
57		미량	(온라인)이설한복 여아용 나나분홍 D-75 머리띠(수입)	○총 납 함유량 기준치 1.9배 초과 -부위: 투명-유리(큐빅-대) -측정값: 192 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
			-	
58		작은아씨들	(온라인)민트쉬폰_나비 코지 헤어밴드 2종 set(제조)	○총 납 기준치 20.3배 초과 -부위: 고분자-진주알 -측정값: 2,030 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하
			-	
59		어썸푸치	(온라인)하프 엔젤 데이지 알로하 헤어핀 4종 베이비세트(제조)	○프탈레이트계 가소제 4.4배 초과 -부위: A&D 캐스팅 꽃 분홍색 플라스틱 -측정값: DIBP 0.446 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	

< 전기용품 : 8개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
60		(주)한일공업	HI-1600W(제조)	○온도 상승 부적합 -(기준치) 100 °C, (측정치) 150.2 °C * 온도상승 측정시 제품 단락 및 퓨즈 끊어짐으로 시험 중단
			SH06016-19002	
61	가정용 소형변압기 (2개)	한일종합전기	LD-200D(제조)	○온도 상승 부적합 -Main 내부 전선 (기준치) 허용온도: 70°C, (측정치) 측정온도 76.6°C -트랜스포머 권선 (기준치) 허용온도: 100°C, (측정치) 측정온도 155.7°C, -트랜스포머 지지대 (기준치) 허용온도 : 85°C, (측정치) 측정온도 : 107.6°C -외함 (기준치) 허용 온도: 80°C, (측정치) 측정 온도 : 86.9°C
			JH06002-5004	
62	LED등기구 (1개)	주은테크	JEN-SL60W-65(제조)	○연면거리 및 공간거리 부적합 -충전부(LED모듈패턴)과 외함 사이 절연거리 미비 -(기준값) 5.0 mm, (측정값) 2.0 mm

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
			JD11204-22002	○전기적강도 부적합 -충전부와 부착표면 사이 -2880V 내전압 부적합(2중)
63	직류전원 장치 (1개)	오리엔트 전자	NXT-25C(수입)	○연면거리 부적합 -1차(CY1) - 2차(출력 PCB) 사이 -절연거리 미비 : (기준치) 5.0 mm 이상, (측정치) 4.63 mm
			SU10682-21001	
64	플러그 및 콘센트 (1개)	웨이브넷	WEM-J416AH(제조)	○온도 상승 부적합 -단자의 온도 상승이 기준값 45K 초과, 시험결과 : 82 K (LE 시험), 82.5 K (LN 시험) ※ 관련 표준 (KC 60884-1-19. 온도 상승)
			HH04180-22003	
65	전기건조기 (1개)	베이비부스트 주식회사	BBE2001A(수입)	○온도 상승 부적합 -Supply cord (기준값: 50 K, 측정값: 57.5 K)
			HU073130-22001	
66	전기포충기 (1개)	(주)다목에코텍	트랩피아3(제조)	○충전부에 대한 감전보호 -전원단자함 공구를 사용하지 않고 분리되어 충전부 노출 ○입력 및 전류 -정격입력: 52 W(220V), 측정입력 63.6 W (측정값: +22.3 %. 허용값: +20 %)
			XO070002-11002	
67	리튬 이차전지 (1개)	디제이디 주식회사	DJD-2(수입)	○과충전 부적합 -(기준치) 발화 및 폭발이 없어야 한다. (측정치) 발화 및 폭발 발생됨
			YU101146-20001	

< 생활용품 : 19개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
68	부력 보조복 (1개)	주식회사 지아이팩토리	LV-R5000(수입)	○공급되는 총 부력 부적합 -측정값 : ① 최초부력 : 77 N, ② 24시간 후 부력 : 76 N -기준치 : 100 N 이상(표시사항 부력값)
			B021R013-18001	
69	스포츠용 구명복 (1개)	(주) 진아	데크베스트 6D(Deckvest 6D)(수입)	○공급되는 총 부력 부적합 -측정값 : ① 최초부력 : 161 N, ② 24시간 후 부력 : 153 N -기준치 : 170 N 이상(표시사항 부력값)
			B025T0001-20001	
70	자전거 · 롤러스포츠 안전모 (2개)	(주)블루초이스	탐톤 자전거 헬멧(수입)	○충격흡수성 기준치 부적합 -측정값: ①저온 6,688 m/s ² ②인공노화 7,482 m/s ² -기준치: 2,943 m/s ² 이하
			B531R025-17001	
71		아날로그플러스(주)	CRNK ARC(수입)	○충격흡수성 기준치 부적합 -측정값: 고온 3,304 m/s ² -기준치: 2,943 m/s ² 이하
			B533R5036-21012	
72	승차용 안전모 (1개)	이토르	FASHION(수입)	○충격흡수성 기준치 부적합 -측정값: ①고온 10,000 m/s ² ②저온 10,000 m/s ² ③침치 10,000 m/s ² -기준치: 2,943 m/s ² 이하
			N521R089-21015	
73	승차용 눈보호구 (1개)	이토르	FASHION SHIELD(수입)	○투명도 기준치 부적합 -측정값: 11 % -기준치: 20 % 이상(채색)
			N521R020-21020	
74	휴대용 레이저용품	BOB	LY001(수입)	○레이저의 등급(출력) 기준 부적합 -측정값: 40.6 mW (조건 1), 44.5 mW

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)		부적합 내용
			인증번호		
	(2개)		B466R015-0001		(조건 3) (2급을 초과함) -기준치: 1 mW 이하(2급 이하)
75		이그닉 주식회사	KM-CST00001(수입)		○레이저의 등급(출력) 기준 부적합 -측정값:8.60 mW (조건 1), 8.65 mW (조건 3) (2급을 초과함) -기준치: 1 mW 이하(2급 이하)
			B463R5038-24001		
76	방한용 패션용 스포츠용 마스크 (2개)	K . J 상사	에버라스트 3DB7 쿨바라클라바 (EVM-3DB7)(제조)		○유해물질(형광증백제) 부적합 -측정값: 형광이 검출됨 -기준치: 형광이 나타나지 말것
			-		
77		석천유통(KATTUS)	KATTUS MAX 바라클라바(수입)		○유해물질(형광증백제) 부적합 -측정값: 형광이 검출됨 -기준치: 형광이 나타나지 말 것
			-		
78	가구 (높이 762mm이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정) (2개)	주식회사 제이와이디자인	하모벨 삼나무 원목 900 5단 서랍장 방문설치(제조)		○안정성(등분포 하중) 부적합 -측정값: 전도됨 -기준치: 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 가한 상태에서 전도되지 않을 것 ○안전성(수직력) 부적합 -측정값: 서랍에 25 kg 추를 적용하였을때 전도됨 -기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않을 것
			-		
79		(주)미래디자인	퍼니홈브루노 5단 원목서랍장(제조)		○안정성(등분포 하중) 부적합 -측정값: 전도됨 -기준치: 모든 서랍 내부에 등분포하중을 가한 상태에서 전도되지 않을 것 ○안정성(수직력) 부적합 -측정값: 서랍에 25 kg 추를 적용하였을때 전도됨 -기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않을 것 ○안정성(벽고정장치) 부적합 -측정값: 벽고정장치 미부착 및 미제공 -기준치: 벽고정장치가 부착되어있거나 부착할 수 있도록 해당 부품이 제공될 것
			-		
80	속눈썹 열 성형기 (6개)	(주)해피바이	J182(수입)		○평상온도상승 부적합 -측정값: 81 ℃ -기준치: 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 60 ℃)
			-		
주식회사 에뛰이오스 코리아		AR-016000(수입)		○평상온도상승 부적합 -측정값: 73 ℃ -기준치: 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 60 ℃)	
		-			
이즈미코리아(주)		MKB-10(수입)		○평상온도상승 부적합 -결과값: 81 ℃ -기준치: 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함(표시된 최고온도: 미표시)	
		-			
83		(주)보dana	VEC23(수입)		○평상온도상승 부적합

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
84				-측정값: 113 ℃ -기준치: 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함(표시된 최고온도: 95 ℃)
			-	
		비사이트	J181(수입)	○평상온도상승 부적합 -측정값: 67 ℃ -기준치: 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 60 ℃)
			-	
85		주식회사 하이맥스	XB-EYE-KCUS28(수입)	○평상온도상승 부적합 -측정값: 123 ℃ -기준치: 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 114 ℃)
			-	
86	쌍커피용 테이프 (1개)	아던샵	아던샵 레이스 쌍커피테이프(수입)	○유해물질 함유량 부적합 -측정값: 유기주석화합물 5.4 mg/kg -기준치: 유기주석화합물 1.0 mg/kg 이하
			-	